

# AXIÁLNE ODSÁVACIE VENTILÁTORY PUNTO EVO GOLD (ME)


NÍZKOHLUČNÉ, S PRIAMYM VÝFUKOM ALEBO S VÝFUKOM DO KRÁTKEHO POTRUBIA

www.vortice.sk

- Špeciálne axiálne ventilátory s vysokým vzduchovým výkonom, nízkou hlučnosťou a vysokým krytím.
- Vhodné pre menšie a stredne veľké miestnosti s priamym výfukom alebo výfukom do krátkeho potrubia.
- Ventilátory s pripojením na potrubie  $\varnothing 100\text{mm}$ , dostupné vo verzii štandard alebo s časovým spínačom (T).
- Ventilátor je vyrobený z anti-UV ABS umelej hmoty.
- Ventilátor dostupný v 4 farebných prevedeniach (špeciálny viacvrstvý náter nanášaný pomocou nanotechnológie).
- Dvojotáčkový motor s guľôčkovými ložiskami.
- Montáž na stenu alebo do stropu v akejkoľvek polohe.
- Vrtuľa so špeciálne (diagonálne) zahnutými lopatkami a zabudovaný usmerňovač prietoku vzduchu pre zabezpečenie vysokého prietoku pri nízkych otáčkach tzn. nízkej spotrebe energie a nízkej hlučnosti.
- Zabudovaná krídlová spätná klapka.
- Všetky modely majú krytie IP45 (ochrana proti tryskajúcej vode).
- Zariadenie nemusí byť uzemnené, má dvojitzú izoláciu.



## Rozmery (mm)

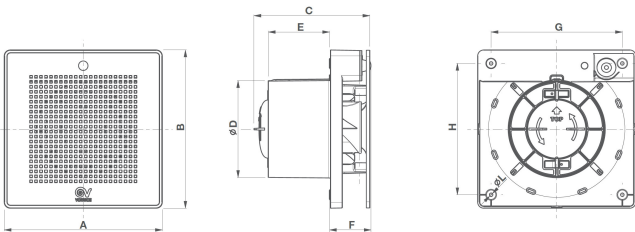

	A	B	C	$\varnothing D$	E	F	G	H	$\varnothing L$
ME 100/4"	159	159	116,5	98	61,5	40,5	132	132	3,5

## Príklady montáže




Montáž do steny

Montáž do stropu

Odnímateľný panel

## Farebné prevedenia

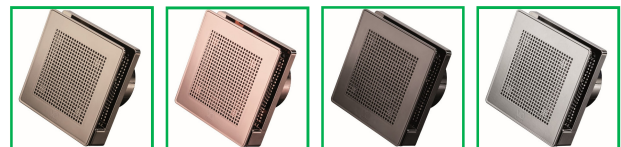


Zlaté

Medené

Tmavo  
chrómové

Svetlo  
chrómové

## Tlakovo - výkonové krivky

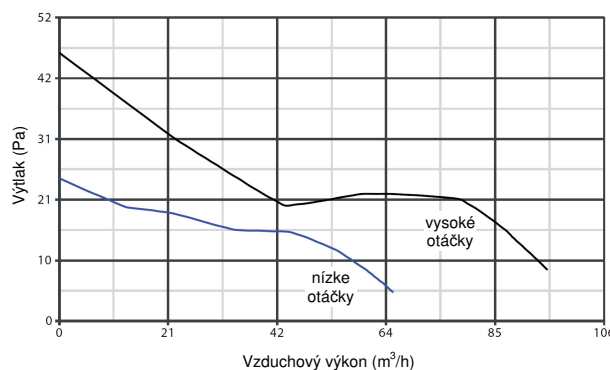

## Technické parametre

	Kód				El. napájanie V-50 Hz	El. príkon min / max [W]	Vzduchový výkon min / max [m³/h]	Výtlak min / max [Pa]	Akustický tlak Lp (3m) min / max [dB(A)]	Hmotnosť [kg]	Krytie IP	Max. teplota [°C]
	Zlatá farba	Medená farba	Tmavo chrómová farba	Svetlo chrómová farba								
ME 100/4" LL	11306	11307	11308	11309	230	5 / 9	65 / 95	24,5 / 46	20,8 / 26,9	0,6	45	50
ME 100/4" LL T	11316	11317	11318	11319	230	5 / 9	65 / 95	24,5 / 46	20,8 / 26,9	0,6	45	50

Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.

KTL-V-VPD-PUNTO\_EVO\_GOLD-0714-01-SK