

# AXIÁLNE ODSÁVACIE VENTILÁTORY PUNTO EVO FLEXO


NÍZKOHLUČNÉ, S PRIAMYM VÝFUKOM ALEBO S VÝFUKOM DO KRÁTKEHO POTRUBIA

www.vortice.sk

- Špeciálne axiálne ventilátory s vysokým vzduchovým výkonom, nízkou hlučnosťou a vysokým krytím.
- Vhodné pre menšie a stredne veľké miestnosti s priamym výfukom alebo výfukom do krátkeho potrubia.
- Ventilátory s pripojením na potrubie  $\varnothing 100\text{mm}$  a  $\varnothing 120\text{mm}$ , dostupné vo verzii štandard a vo verzii s časovým spínačom (T).
- Ventilátor je vyrobený z anti-UV ABS umelej hmoty.
- Jednootáčkový motor s guľôčkovými ložiskami.
- Montáž na stenu alebo do stropu v akejkoľvek polohe.
- Vrtuľa so špeciálne (diagonálne) zahnutými lopatkami a zabudovaný usmerňovač prietoku vzduchu pre zabezpečenie vysokého prietoku pri nízkej spotrebe energie a nízkej hlučnosti.
- Zabudovaná krídlová spätná klapka.
- Všetky modely majú krytie IP45 (ochrana proti tryskajúcej vode).
- Zariadenie nemusí byť uzemnené, má dvojitú izoláciu.




## Rozmery (mm)

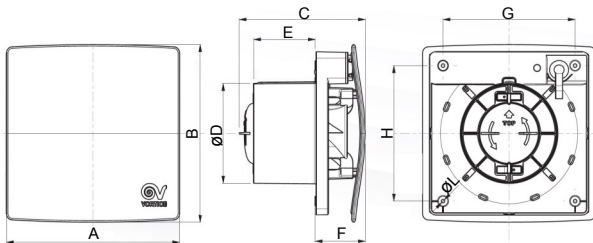

	A	B	C	$\varnothing D$	E	F	G	H	$\varnothing L$
MEX 100/4" LL 1S	173	173	126	98	61,5	50	132	132	3,5
MEX 100/4" LL 1S T									
MEX 120/5" LL 1S	193	193	138	119	71	53	152	152	
MEX 120/5" LL 1S T									

## Obrázky zariadenia a príklad inštalácie

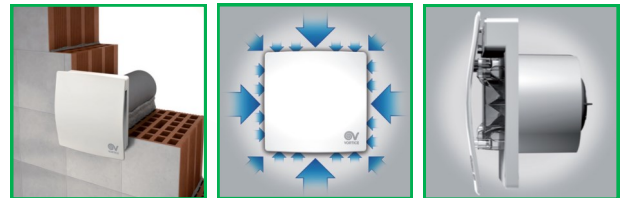

Montáž do steny

Nasávanie vzduchu

Pohľad z boku



panel

usmerňovač


vrtuľa

telo ventilátora


spätná klapka

## Tlakovo - výkonové krivky

### MEX 100/4"

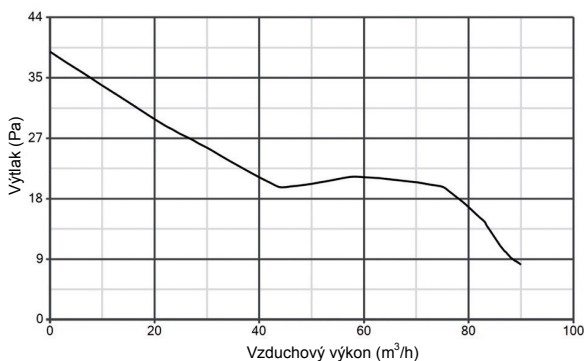

### MEX 120/5"

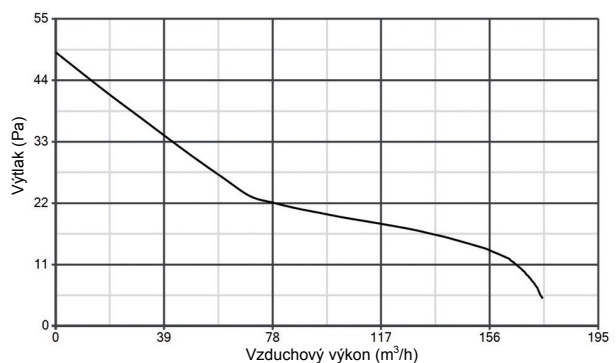

## Technické parametre

MEX 100/4" LL 1S

MEX 100/4" LL 1S T

MEX 120/5" LL 1S

MEX 120/5" LL 1S T

Kód	El. napájanie V~50 Hz	El. príkon [W]	Vzduchový výkon [m³/h]	Výtlak [Pa]	Akustický tlak Lp (3m) [dB(A)]	Hmotnosť [kg]	Krytie IP	Max. teplota [°C]
11313	230	9	90	39,23	26,9	0,60	45	50
11314								
11333		13	175	49,04	32,3	0,77	45	50
11334								

Podlieha norme 2002/96/EC-WEEE.

KTL-V-VPD-PUNTO\_EVO\_FLEXO-0415-01-SK